

VISION.
ERGONOMICS.
PERFORMANCE.



DER NEU GEFORMTE SCHALTHEBEL GARANTIERT MIT EINHEITLICHER GRÖSSE ÜBER ALLE BAUGRUPPEN HINWEG SICHERE BEDIENUNG FÜR ALLE HANDGRÖSSEN.



ERHEBLICH VERBESSERTE BEDIENUNG BEI NULLSICHT DURCH ZWEI DEUTLICH GRÖßERE POINTER.

DER VENTILTELLER REGELT DEN DURCHFLUSS.



AUCH UNTER DRUCK FREI UM 360° DREHBARER STRAHLROHREINGANG.



DIE FARBCODIERUNG DER DURCHFLUSSMENGEN ERLEICHTERT DIE BLITZSCHNELLE AUSWAHL DES PASSENDEN STRAHLROHRS.



DER UNTER PRAXISBEDINGUNGEN NEU ENTWICKELTE HANDGRIFF AUS BRUCHSICHEM UND HOCHFESTEM POLYPROPYLEN BIETET PERFEKTEN GRIP UND SICHERE HANDHABUNG – FÜR ALLE HANDGRÖSSEN!

A

OPTIMIERTE DURCHFLUSSMENGENEINSTELLUNG MIT WESENTLICH VERBESSERTER GRIFFIGKEIT AUCH BEI SCHLECHTESTEN BEDINGUNGEN.



KURZE SCHALTWEGE OHNE UMGREIFEN IN NUR EINER BEWEGUNG – AUCH UNTER DRUCK! DAMIT IST DIE EINHAND-BEDIENUNG IM INNENANGRIFF MÖGLICH!



SCHMUTZPARTIKEL LASSEN SICH IN DER EINSTELLUNG FLUSH EINFACH AUSSPÜLEN.



DER FESTSTEHENDE ZAHNKRANZ WIRFT EINEN GEFÜLLTEN VOLLKEGELSTRAHL MIT OPTIMIERTEM LÖSCH- UND KÜHLEFFEKT BEI HÖCHSTER WURFWEITE.




DER NEUE STOSSABSORBIERENDE SCHUTZRING AUS UV- UND HITZEBESTÄNDIGEM EPDM GARANTIERT EINEN ENORM VERBESSERTEN GRIP BEI DER EINSTELLUNG DER STRAHLFORM DURCH VORGEFORMTE FINGERTASCHEN.




DAS ZUSAMMENWIRKEN VON ROTIERENDEM AWG-TURBORAD UND FESTSTEHENDEM ZAHNKRANZ ERREICHT MAXIMALE LÖSCHWIRKUNG MIT GROSSER WÄRMEBINDUNG UND POSITIVER DRUCKZONE VOR DEM STRAHLROHR.

A Der Drehring zur Regulierung der Durchflussmenge hat in der Regel drei Positionen für
Pointer rechts: kleine Durchflussmenge
Pointer oben: mittlere Durchflussmenge
Pointer links: große Durchflussmenge


B Über das Drehen des Strahlrohrkopfs wird die Strahlform gewählt.
Pointer rechts: Vollstrahl
Pointer oben: Sprühwinkel 45°
Pointer links: Sprühwinkel 120°, Flash-Over-Position bzw. Mannschutz

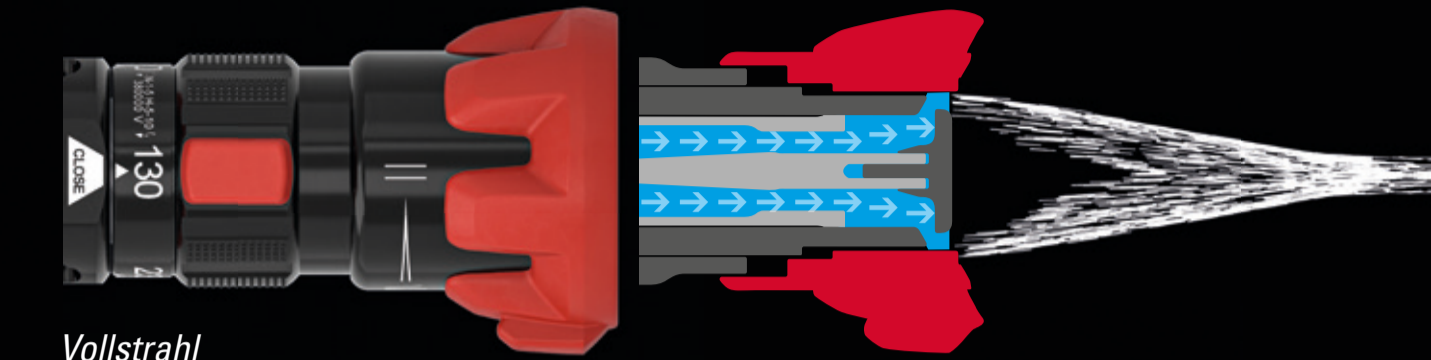


Vollstrahl

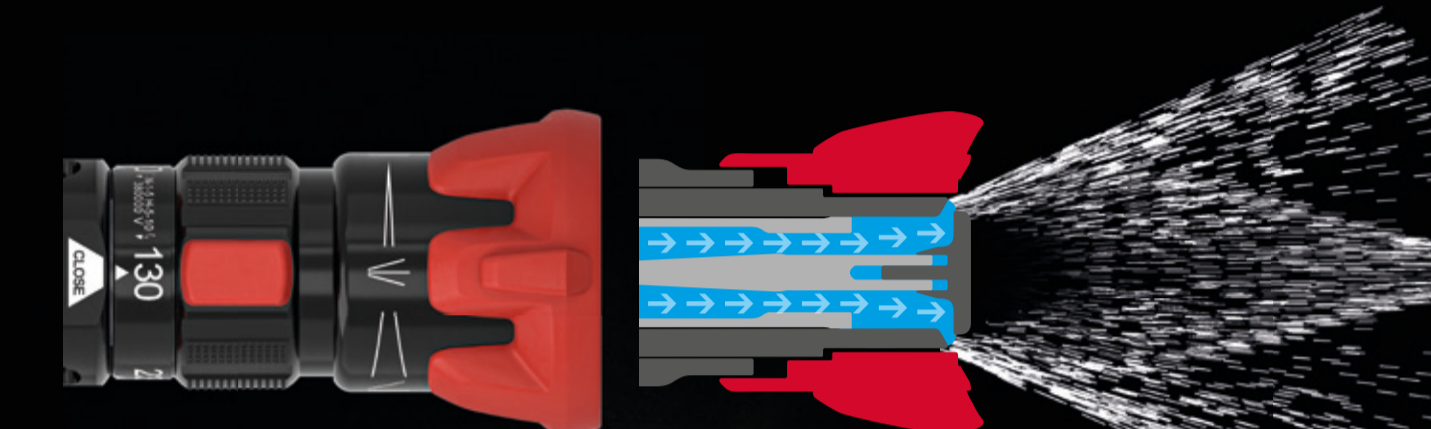

Sprühstrahl 45°

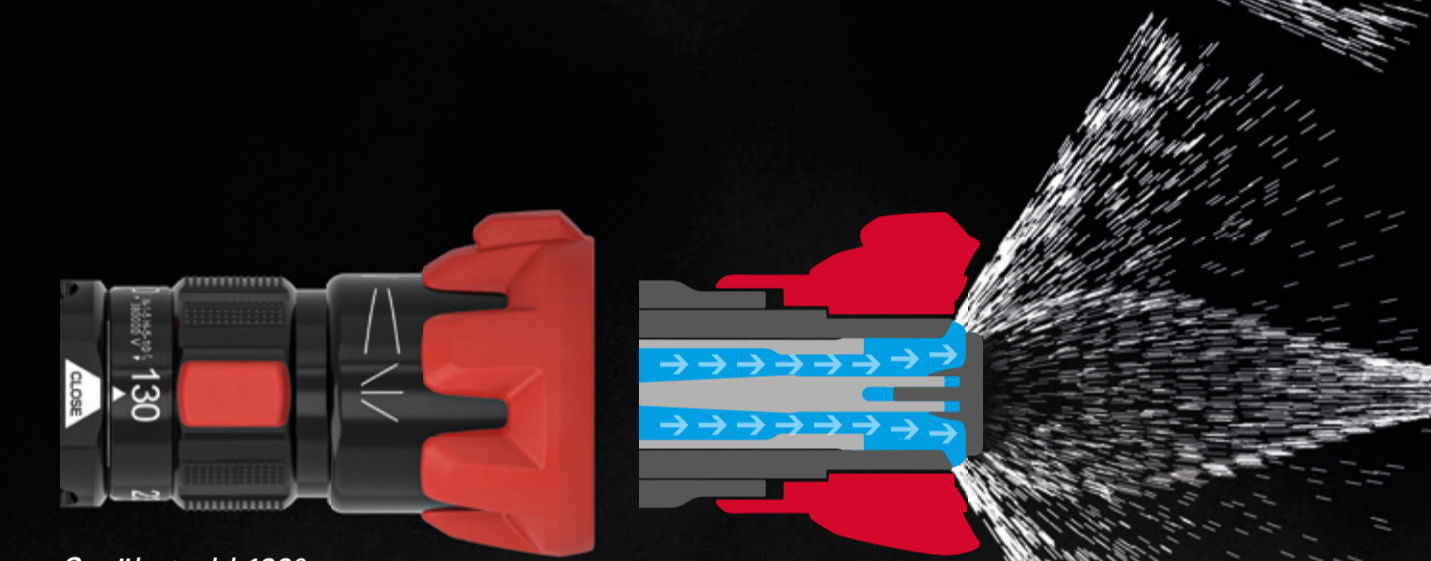

Sprühstrahl 120°

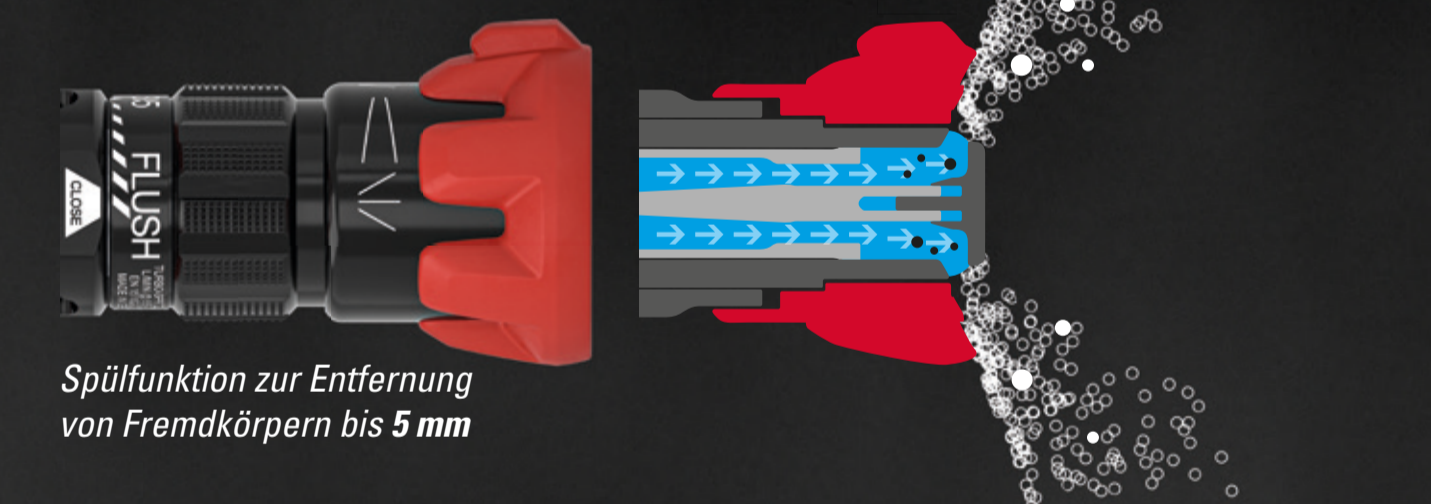

Spülfunktion zur Entfernung von Fremdkörpern bis 5 mm

DIE EVOLUTION EINER LEGENDE

TURBO EVO

SPRITZE

- Löschen mit Wasser
- Löschen mit Netzmittel
- Löschen mit Schaum



Mehr Informationen über die AWG Turbo-Spritze EVO auf unserer Website:

www.awg-fittings.com

AWG Fittings GmbH
Bergstraße 25 · D-89177 Ballendorf, Germany
Fon +49 (0) 7340 / 918898-0
awg-info@idexcorp.com
www.awg-fittings.com

© AWG Fittings GmbH, M1-141-P01-00-09/22
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!
Subject to changes and errors without notice.